

## DP25 母 直插板 铆鱼叉6.0 锁螺丝 冲针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

3A电流 镀金冲针

Lightany  
亮泰


母座


DP25(两排)直插板

D-SUB  
连接器

✓ 铆鱼叉6.0mm

✓ 锁螺丝



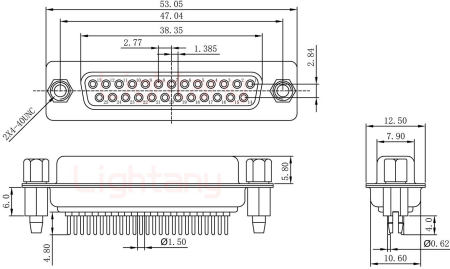

| 产品参数  |                               |       |                               |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| 产品类型： | 25P                           | 针孔类型： | 公针                            |
| 产品结构： | PCB直插板                        | 额定电流： | 3A                            |
| 胶芯材质： | PBT (防火等级UL 94-V0)            | 额定电压： | 40V AC                        |
| 接触阻抗： | 30mΩ Max                      | 绝缘阻抗： | 1000MΩ Min.at 500V DC         |
| 附着力：  | 5Kgf Min (插针和胶芯)              | 螺丝扭力： | 1~1.5Kgf Min                  |
| 工作温度： | -55℃ +105℃                    | 接插次数： | 1000次                         |
| 相对湿度： | 90-95% (96小时, 40±2℃)          | 振动频率： | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs)         |
| 焊锡温度： | 230±5℃ (2~3秒)                 | 盐雾试验： | 12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后) |
| 耐电压值： | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute |       |                               |
| 插针类型： | 空心冲针                          |       |                               |