


FHG.0B.009.CLAD52推拉自锁弯式插头

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

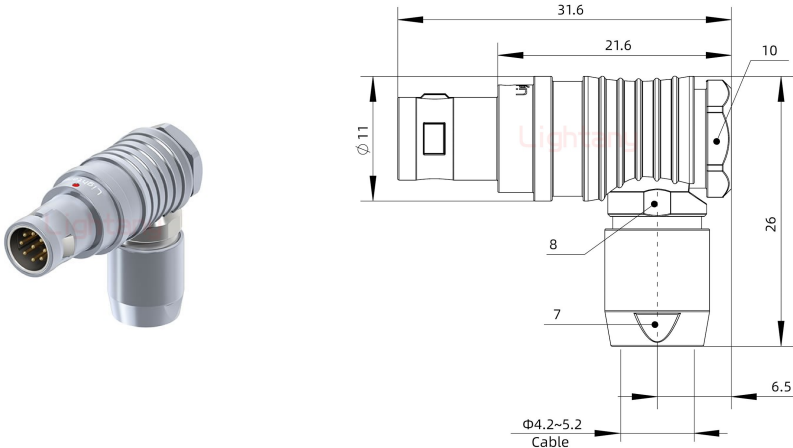

| 产品参数   |                |        |                            |
|--------|----------------|--------|----------------------------|
| 物料编号:  | C0302008091520 | 产品类型:  | 0B                         |
| 针孔类型:  | 公针             | 芯 数:   | 9芯                         |
| 产品结构:  | 焊线式            | 插针直径:  | $\varnothing 0.5\text{mm}$ |
| 额定电流:  | 2A             | 插针材质:  | 黄铜镀金                       |
| 胶芯材质:  | PPS            | 定位销:   | G键位 0°                     |
| 锁紧方式:  | 推拉自锁           | 防护等级:  | IP50                       |
| 工作温度:  | -45°C+125°C    | 接插次数:  | 5000次                      |
| 外壳材质:  | 黄铜镀铬           | 阻燃等级:  | UL94V-0                    |
| 线径范围:  | 4.2~5.2mm      | 抗振动性能: | 0-2000Hz,15g               |
| 抗冲击性能: | 100g,6ms       | 相对湿度:  | 在60°C时最高达95%               |
| 抗腐蚀性能: | >144h          | 屏蔽性能:  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)     |